

VA206

VERTICAL ARRAY

La perfecta combinación
**Energía acústica y
claridad sonora**



ESCALABLE



CONFIABLE



CONSISTENTE


UNA CAJA ACÚSTICA QUE PUEDE SER
INSTALADA, AJUSTADA, OPERADA
DE MANERA FÁCIL Y SIN COMPLICACIONES

ÓPTIMO DESEMPEÑO

SPL MAX. @ 1M **125 dB**

75 Hz a 19.6 KHz

Rango de respuesta en frecuencia

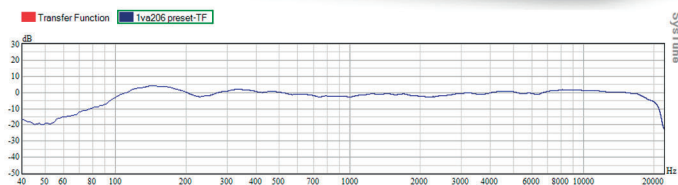

COMBINACIÓN PERFECTA

CALIDAD Y CONSISTENCIA

NEODIMIO

COMPONENTES



CELESTION
HF: CDX1-1412

CELESTION
MF: TN0615



AMPLIFICADOR CLASE D



- LF: 400 W rms @ 4Ω (1%THD)
- HF: 200 W rms @ 4Ω (1%THD)
- PROCESADOR DIGITAL INTERNO




No pierdas tiempo, ni te compliques
Envía la señal directa de tu mezcladora
sin pasar por procesadores externos

Logra un acoplamiento **ACÚSTICO PERFECTO**
entre cajas con solo presionar un botón

6 PRESETS DE FÁBRICA



SÓLIDA CONSTRUCCIÓN

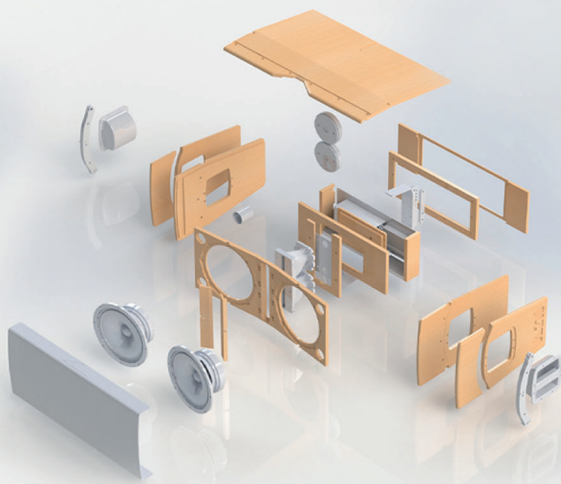

MULTIPLAY 18 mm
Ensamble reforzado
Inter-locking dado



INSERTOS T-NUTS
Para una sujeción más
segura de los componentes



PANTALLA METÁLICA
Con pintura
electrostática



ELASTOFLEX®
Alta resistencia
al uso rudo



POROFLEX®
Protección contra
salpicaduras y de rayos UV

DISEÑO MULTIFUNCIONAL



POLE



COLGADO

COMPLEMENTALO CON:



VA-118A



VA-218A

ESPECIFICACIONES

VA-206, Medio-Agudo, caja aérea.

Componentes Celestion: Medio Grave: TN0615 x 2,
(Neodimio) Agudo: CDX1-1412 x 2

Impedancia Nominal Medio: 4 Ω (Paralelo)
Agudo: 8 Ω

Manejo de potencia (RMS) Lf: 150 W + 150 W
Hf: 60 W

Cobertura Horizontal (-6 dB) 100°

Ángulo Cobertura Vertical (-6 dB) Configurable (10°)

SPL @ 1mt 113 dB cont. / 125dB peak

Respuesta de frecuencia (-10 dB) 75 Hz - 19.6 KHz

Amplificación VA-206 (DSP 580)

Sensibilidad entrada de línea 0.775 V rms

Voltaje de alimentación 120V c.a. @ 60 Hz.

Fusible de alimentación térmico 4 A

Potencia de salida 4 Ω (1% THD) Lf: 400 W rms + Hf: 200 W rms

Conectores

Entrada de señal XLR hembra 3 pines

Salida de señal paralelo XLR macho 3 pines

A.C. Power input PowerCon NAC3MPA

A.C. Power output PowerCon NAC3MPB

Disipación Ventilado

Sección DSP DSP 580

Procesamiento 48 KHz, 24 bits

Memoria de almacenamiento 6 memorias

Limitador LF- HF fast limiter

Características físicas VA-206

Ancho: 57.8 cm

Altura: 22.3 cm

Profundidad: 39 cm

Peso: 16 Kg Neto (con empaque)

Rigging: 0° a 8° en incrementos de 2°

Acabado: Elastoflex

PRESIONA PARA

